
SIVIGLIA

Scheda tecnica / Technical specifications / Fiche technique rev.00 15/04/13

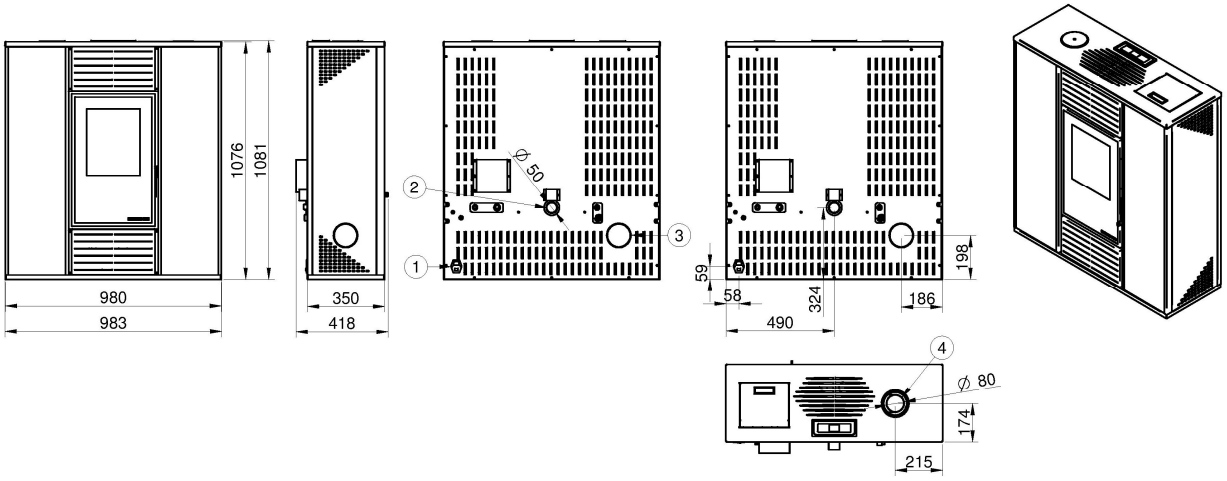

1 Interruttore e presa di alimentazione / Switch and power socket / Interrupteur et prise d'alimentation
2 Ingresso aria / Combustion air inlet / Entrée de l'air de combustion
3 Uscita fumi posteriore / Rear fumes outlet / Sortie des fumées postérieur
4 Uscita fumi superiore / Top fumes outlet / Sortie des fumées supérieur

Potenza introdotta min/max / Introduced power min/max / Puissance introduit min/max :	8 kW - 18,5 kW
Potenza resa all'acqua min/max / H2O power min/max / Puissance H2O min/max :	5.7 kW - 14 kW
Potenza resa per convezione e irraggiamento min/max / Convectional and irradiated power min/max / Puissance pour convection et rayonnement en ambiance min/max :	1.4 kW – 2.5 kW
Rendimento a potenza min/max Efficiency at min/max power / Rendement puissance min/max :	**89 % - 89%**
Volume riscaldabile min/max / Heating capacity min/max / Volume chauffable min/max:	180 m³ - 430 m³
Consumo orario min/max / Pellet consumption min/max / Consommation horaire min/max:	1.7 Kg/h - 4,0 Kg/h
Autonomia min/max / Autonomy min/max / Autonomie min/max:	11.8 h - 5h
Alimentazione elettrica / Power supply / Alimentation électrique:	230 V 50 Hz
Assorbimento elettrico nominale / Nominal power absorption / Absorption électrique nominale:	200 W
Capienza caldaia / Boiler capacity / Contenu d'eau thermo-poele:	12 L
Capienza serbatoio / Pellet tank capacity / Capacité du reservoir:	20 Kg
Combustibile / Fuel / Combustible:	Pellet Ø6mm
Pressione di esercizio massima / Maximum operating pressure / Pression d'exercice max. :	2 bar
Tiraggio minimo / Required draught / Exigences pour tirage de la cheminée:	10 Pa
Temperatura fumi / Combustion fumes temperature / Température de sortie des gaz:	108°C / 165 °C
Massa fumi a potenza max/min / Combustion fumes mass at max/min power / Masse de gaz de combustion puissance max/min:	10 g/s - 12.4 g/s
CO misurato al 13% di ossigeno a potenza min/max / Measured CO at 13% O2 at min/max power / CO mesuré au 13% O2 puissance min/max:	140 ppm – 110 ppm
Particolato emesso al 13% di ossigeno / Fine particles measured at 13% O2 / Pudres mesuré au 13% O2:	10 mg/Nm³
Diametro ingresso aria / Combustion air inlet diameter / Diamètre pris d'air:	Ø50mm
Diametro uscita fumi / Fumes outlet diameter / Diamètre sortie de fumées:	Ø80mm
Vaso di espansione / Expansion vessel / Vase d'expansion:	6 litri
Peso acciaio/ceramica / Weight steel/ceramic / Poids acier/ céramique:	140/150 Kg
Distanza di sicurezza da materiali infiammabili / Minimum safety distance from adjacent inflammable materials / Distance min. de sécurité par rapport aux matériaux inflammables:	200 mm

Karmek One Srl
Via Martiri delle foibe, 17 31015 Conegliano (TV) ITALY
tel 0438 1883101 fax 0438 1883103 e-mail info@karmek.it

SIVIGLIA

Scheda tecnica / Technical specifications / Fiche technique rev.00 15/04/13

Allacciamento
Connection
Branchement


1-Mandata H2O termosifoni ¾" / H2O radiators lock ¾" / Raccord départ chauffage ¾"

2-Tubo scarico H2O valvola sicurezza / Safety valve H2O outlet / Tuyau évacuation valvule de securité ½"

3-Ritorno H2O termosifoni ¾" / H2O radiators return ¾" / Raccord retour chauffage ¾"

4-Entrata H2O linea idrica ½ / H2O waterworks intake ½" / Raccord de remplissage ½"

Non prevede il kit sanitario / Without sanitary kit / Sans kit sanitaire

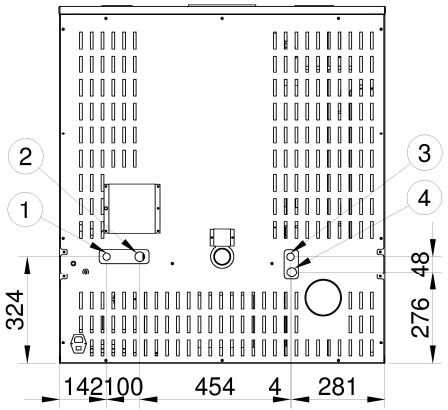

- **Certificazione CE / CE Conformity / Conformité CE**
- **Display controllo digitale / Digital control display / Affichage controle digital**
- **Programma settimanale / Weekly program / Programme hebdomadaire**
- **Termostato ambiente / Room thermostat / Thermostat d'ambiance**
- **Funzionamento manuale-automatico / Manual – automatic functioning / Fonctionnement manuel-automatique**
- **Piedini regolabili / Adjustable feet / Pieds réglables**
- **Vaso di espansione / Expansion vessel / Vase d'expansion**
- **Valvola di sicurezza / Safety valve / Valvule de securité**

Karmek One Srl
Via Martiri delle foibe, 17 31015 Conegliano (TV) ITALY
tel 0438 1883101 fax 0438 1883103 e-mail info@karmek.it